


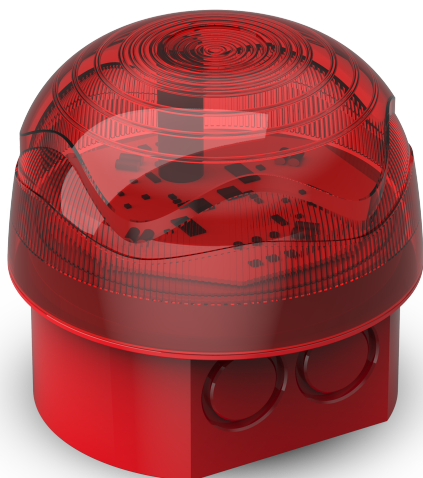

Blixtljus EX-klassat

EX-FlashDome

E-nummer: 6301878

EX-FlashDome är ett egensäkert blixtljus för användning i utrymmen där stor explosionsrisk kan föreligga.

Godkännande inkluderar ATEX, IECEx för användande i zon 0, 1 & 2. För att den ska vara egensäker krävs att den är kopplad via en galvanisk isolator.

Egensäkert godkännande:

EN 60079-0:2004, N60079-26:2004, EN50020:2002

II 1G EEx/Ex ia IIC T4

II 1G EEx/Ex ia IIC T5

ITS06ATEX25407X IEC Ex ITS06. 0018X

WEEE Compliant

Installation:

Anslutning måste ske via godkännd galvanisk isolator eller zenner barriär där utgångsparametrar ej får överstiga:

$U_i=28V$, $I_i=93mA$, $P_i=0.66W$. Utströmmen från barriären måste begränsas med resistor 'R' så att $I_i=U_i/R$

EN54-3 1

Specifikationer

Vikt (kg):	0.14
Spänning (VDC):	15 till 28 VDC
IP klass:	IP66
Larmdonstyp:	Blixt
Frekvens:	Frekvens blixt 1 Hz
Märkspänning:	0
Certifierad enligt:	EN54-3

Strömförbrukning 5 mA @24V
(mA):

Färg: Röd

Egenskaper: Anpassad för Zon 0, 1 &
2