


NYCKELBRYTARE

NB-1-GN / E6303914

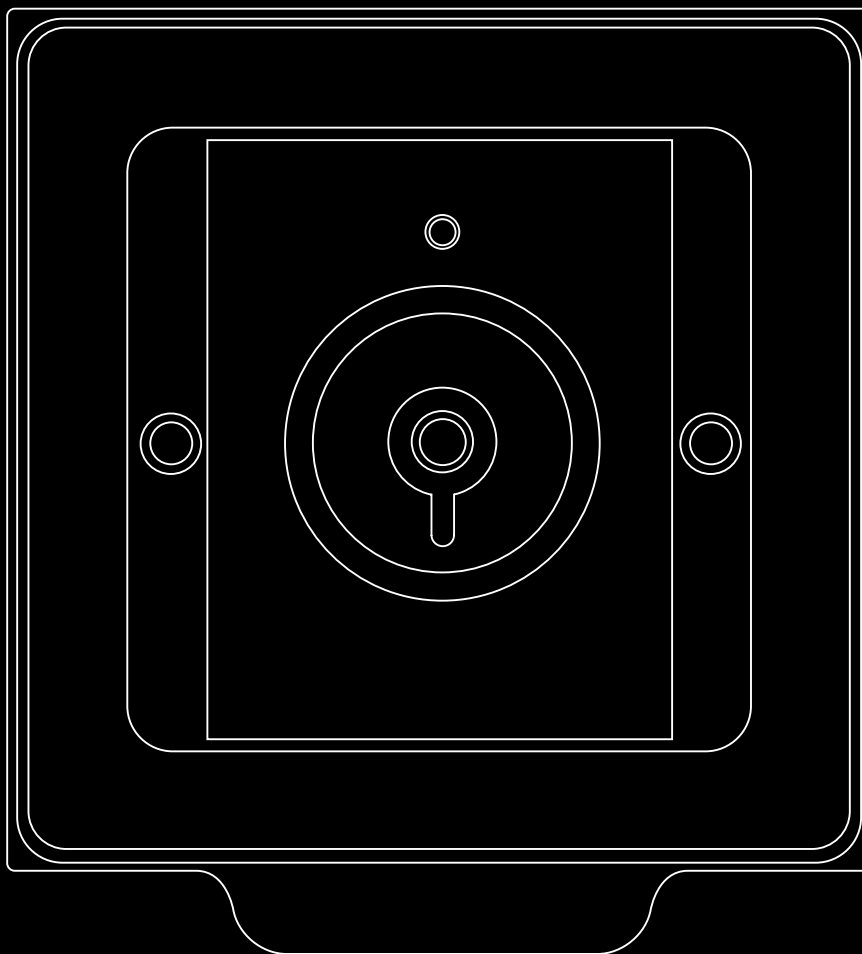


Produktbeskrivning

Nyckelbrytare NB-1 med brandkårslås passar alla typer av styrningar. T.ex. rökluckor, fläktar, olika starter, utrymningslarm med mera. NB-1 har en fri växlande kontakt (NO/NC) och en lysdiod färdigkopplade till plint. Mikrobrytaren (24VDC/2A) och lysdioden matas med 24VDC. Låset är monterat i en plastkapsling 95x95x40 mm och skyddas av ett transparent lyftbart lock. Plats för kabelgenomföring finns i botten och i övre delen. Färg Grön.

Teknisk specifikation

Vikt	0,160 kg
Dimensioner (H x B x D) mm	94, 94, 40
Spänning (VDC)	24-24
Färg	Grön
Monteringstyp	Utanpåliggande
Egenskaper	En fri växlande NO/NC

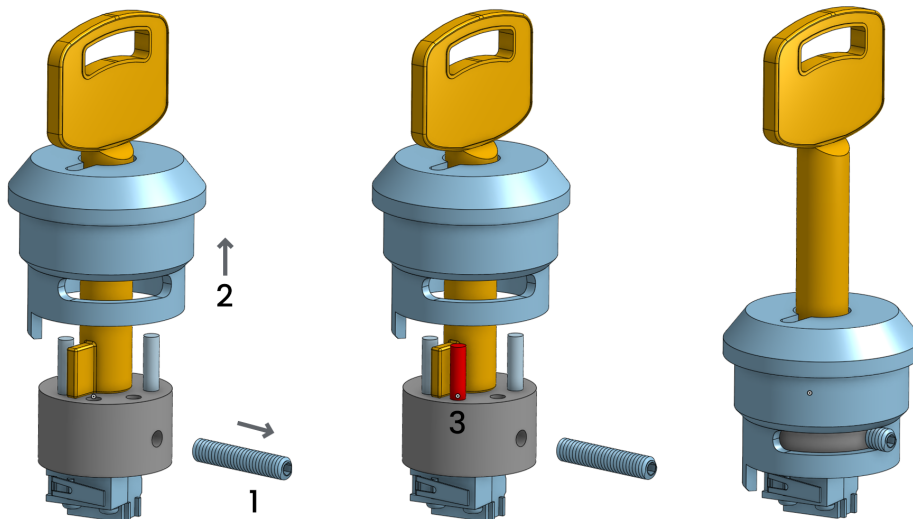

Beskrivning om du önskar att nyckeln ska sitta kvar i låset, och inte kan tas ur då mikrobrytaren är aktiverad.

1. Skruva ur stoppskruven
2. Tryck loss låset med hjälp av nyckeln
3. Skruva in den medföljande skruven
4. Montera tillbaka i omvänd ordning

RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad tekniker.
Nationella lagar och regler skall följas.

OBS!

Enheten saknar tät kapsling och ska skyddas mot fukt och kraftig nedsmutsning där miljön är väldigt smutsig.

Regelefterlevnad & Uppfyllda standarder

Produkten uppfyller följande standarder:

EMC Directive 2014/30/EU

WEEE Directive 2012/19/EU

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

RoHS 3 Directive 2015/863



Viktig information

Använd inte produkten om den har synliga tecken på skada.



Avfallshantering och återvinning

Denna elektriska produkt skall inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall.
Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning oh kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.

Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice.
support@ateco.se | 036-375 888
ATECO - 2:a Tekniska Compagniet AB
Kumlavägen 61
179 75 SKÅ, Sverige

Viewtech AB

Kumlavägen 61
179 75 Skå
Sweden
036-375 888
www.ateco.se