


# NYCKELBRYTARE

NB-3-REL / E6301635

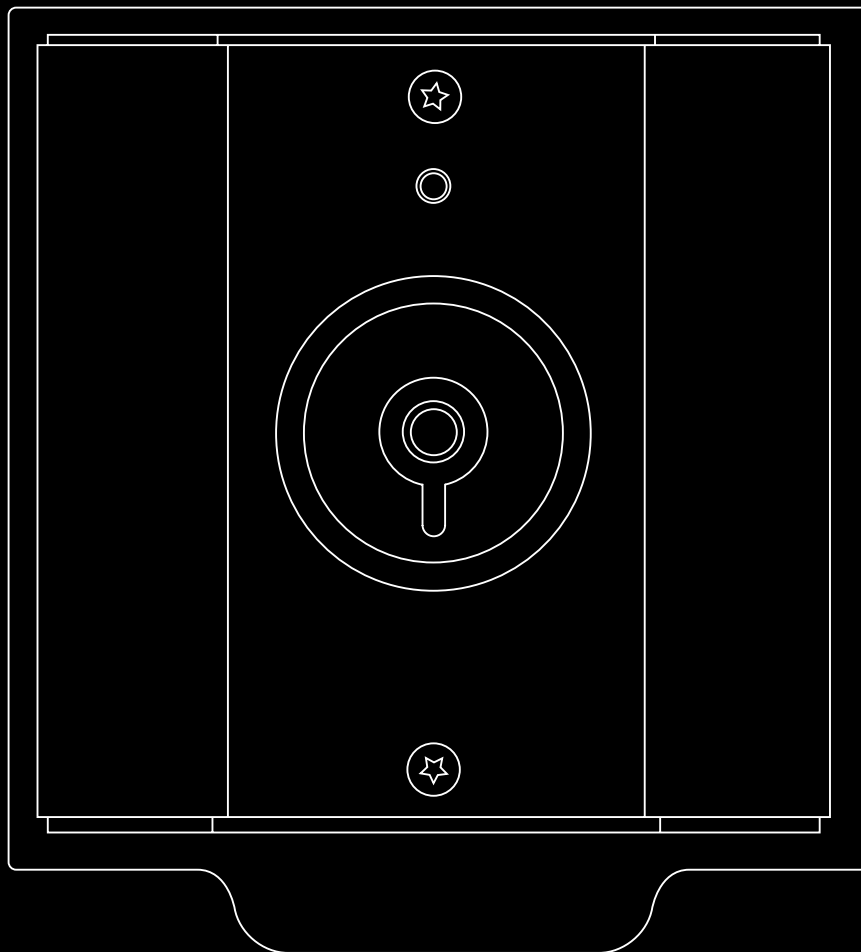

## Produktbeskrivning

Nyckelbrytare NB - 3 - REL med brandkårsås passar alla typer av styrningar. T.ex. rökluckor, fläktar, olika starter, utrymningslarm med mera. NB - 3 - REL har en fri växlande kontakt (NO/NC) och en lysdiod färdigkopplade till plint. Mikrobrytaren (24VDC/2A) och lysdioden matas med 24VDC. Vid inkopplad lysdiod drar även ett relä med två fria växlingar. Används för styrning exempelvis till DUC. Reläet är färdigkopplat till plint. Låset är monterat i en metallkapsling 86x86x61 mm och skyddas av ett transparent lyftbart lock. Knockouthål 10 mm för kabelgenomföring finns i botten och i övre delen.


## Teknisk specifikation

Vikt	0,425 kg
Dimensioner (H x B x D) mm	100 93, 59
Monteringstyp	Utanpåliggande
Färg	Vit

### Nyckelbrytare NB-3REL

Switch			LED 24V							
C	NO	NC	+	-	C	NO	NC	C	NO	NC

### INKOPPLINGSEXEMPEL NB-3-REL

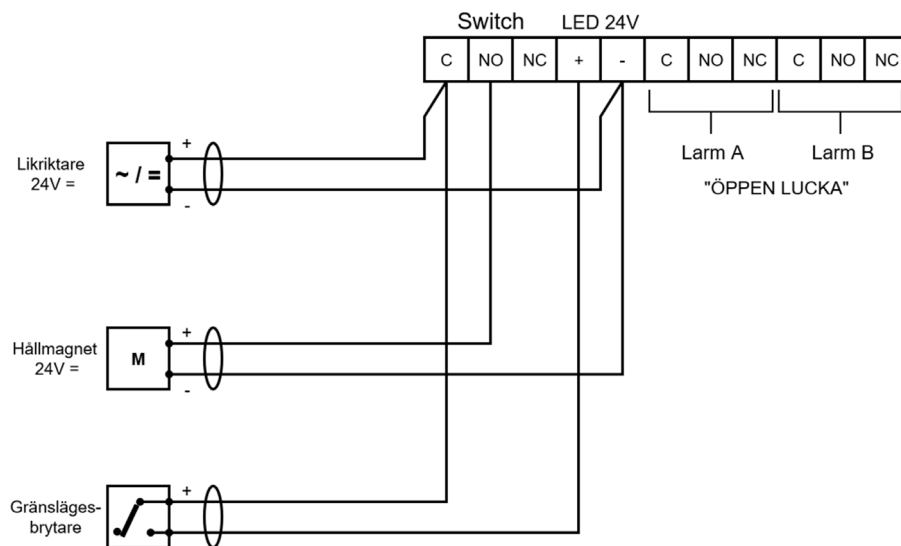

## RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad tekniker.  
Nationella lagar och regler skall följas.

### OBS!

Enheten saknar tät kapsling och ska skyddas mot fukt och kraftig nedsmutsning där miljön är väldigt smutsig.

## Regelefterlevnad & Uppfyllda standarder

Produkten uppfyller följande standarder:

EMC Directive 2014/30/EU

WEEE Directive 2012/19/EU

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

RoHS 3 Directive 2015/863



### Viktig information

Använd inte produkten om den har synliga tecken på skada.



### Avfallshantering och återvinning

Denna elektriska produkt skall inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall.  
Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning oh kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.

## Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice.  
support@ateco.se | 036-375 888  
ATECO - 2:a Tekniska Compagniet AB  
Kumlavägen 61  
179 75 SKÅ, Sverige

## Viewtech AB

Kumlavägen 61  
179 75 Skå  
Sweden  
036-375 888  
www.ateco.se