


NYCKELBRYTARE

NB-3G / E6301862

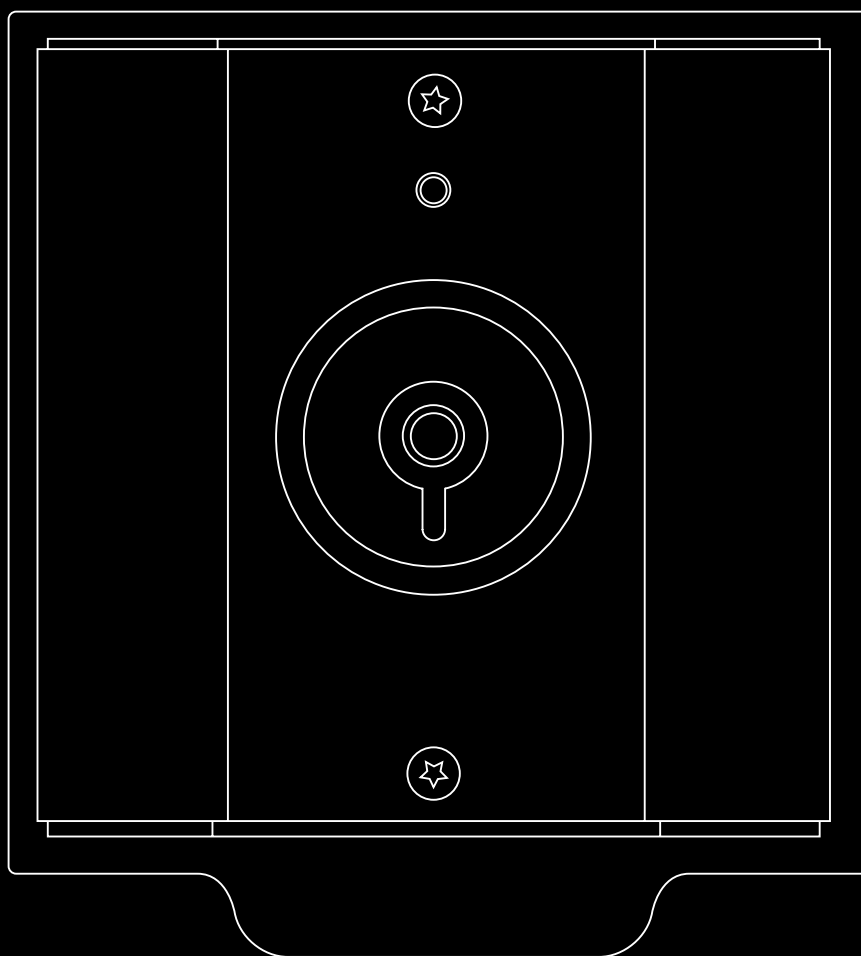

Produktbeskrivning

Nyckelbrytare NB-3G med brandkårsås passar alla typer av styrningar. T.ex. rökluckor, fläktar, olika starter, utrymningslarm med mera. NB-3 har en fri växlande kontakt (NO/NC) och en lysdiod färdigkopplade till plint. Mikrobrytaren (24VDC/2A) och lysdioden matas med 24VDC. Låset är monterat i en metallkapsling 86x86x61 mm och skyddas av ett transparent lyftbart lock. Knockouthål 10 mm för kabelgenomföring finns i botten och i övre delen


Teknisk specifikation


Vikt	0,425 kg
Dimensioner (H x B x D) mm	100 93, 59
Monteringstyp	Utanpåliggande
Färg	grön RAL 6032

Installationsanvisning

NYCKELBRYTARE NB-3

Switch			LED 24V	
C	NC	NO	+	-

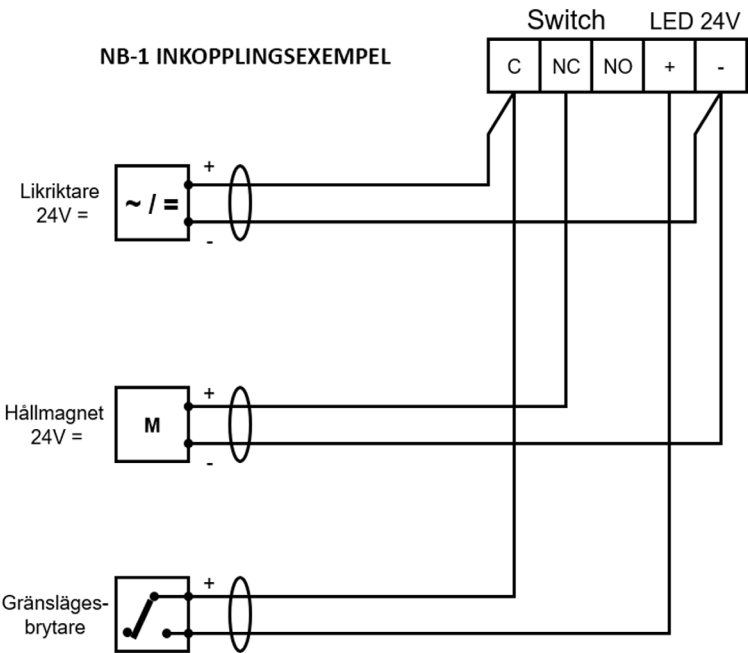

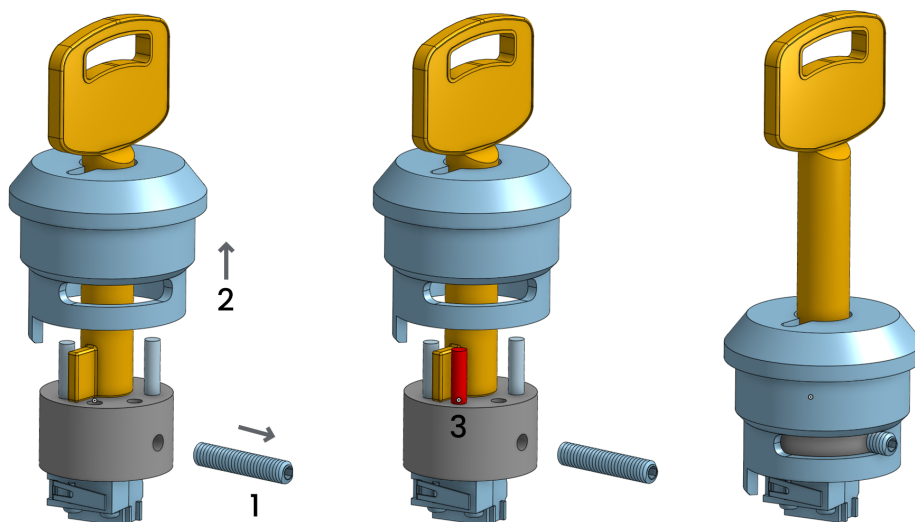

Beskrivning om du önskar att nyckeln ska sitta kvar i låset, och inte kan tas ur då mikrobrytaren är aktiverad.

1. Skruva ur stoppskruven
2. Tryck loss låset med hjälp av nyckeln
3. Skruva in den medföljande skruven
4. Montera tillbaka i omvänd ordning

RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad tekniker.
Nationella lagar och regler skall följas.

OBS!

Enheten saknar tät kapsling och ska skyddas mot fukt och kraftig nedsmutsning där miljön är väldigt smutsig.

Regelefterlevnad & Uppfyllda standarder

Produkten uppfyller följande standarder:

EMC Directive 2014/30/EU

WEEE Directive 2012/19/EU

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

RoHS 3 Directive 2015/863



Viktig information

Använd inte produkten om den har synliga tecken på skada.



Avfallshantering och återvinning

Denna elektriska produkt skall inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall.
Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning oh kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.

Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice.
support@ateco.se | 036-375 888
ATECO - 2:a Tekniska Compagniet AB
Kumlavägen 61
179 75 SKÅ, Sverige

Viewtech AB

Kumlavägen 61
179 75 Skå
Sweden
036-375 888
www.ateco.se