


Trådlöst Bygglarm Relämodul

TMP-RM+ / E6303286

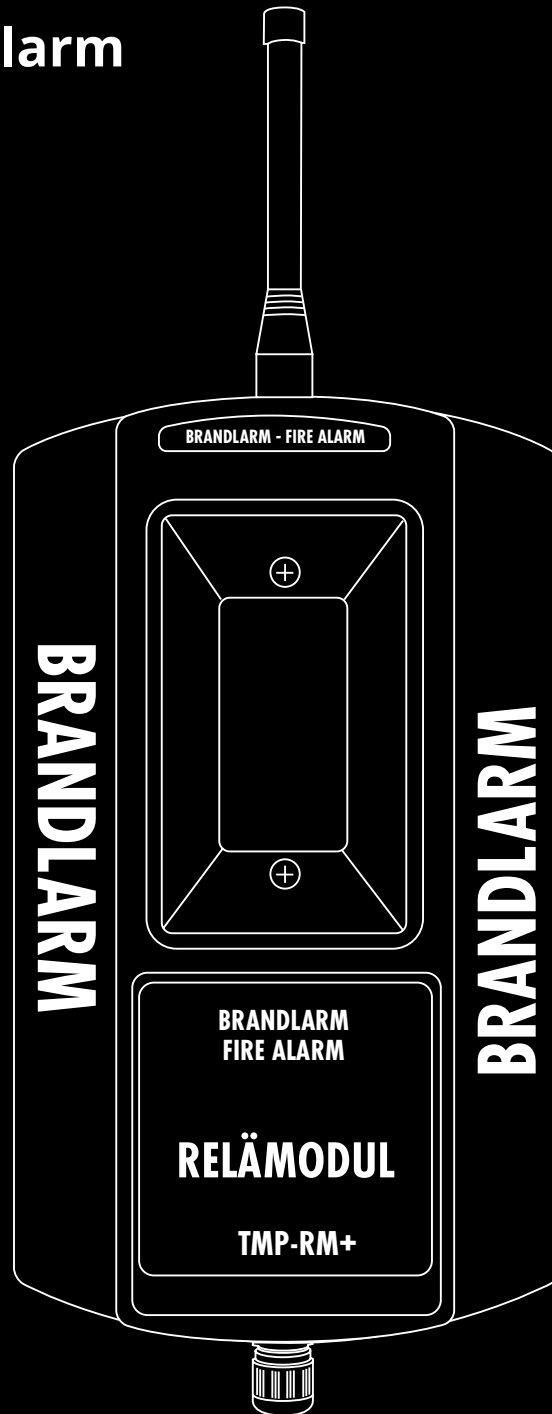

Produktbeskrivning

TMP-RM+ är en trådlös relämodul som tillhör TMP-Serien för Trådlösa bygglarm. Relä av typen NO/NC 10A 240 VAC / 30 VDC. Enheten är en av de 250 olika adresserbara enheter som kan kopplas ihop trådlöst i ett system. När enheten aktiveras och relät drar när en larmknapp på en annan enhet trycks in eller om brand detekteras via TMP rök eller värmedetektorer så ljuder 110 dB siren och en stark LED-blixt aktiveras.

När allt är kopplat kan basstationen eller vilken enhet som helst som har larmknapp användas för att göra en reset på systemet. Produkten är en uppdaterad variant av den populära TMP-serien men med fördelarna att den klarar upp till 250 enheter i ett system och 3 års batteritid samt ökad räckvidd.

Teknisk specifikation

Vikt	1,65 kg
Dimensioner (H x B x D) mm	348, 166, 110
IP-klass	IP55
Färg	Röd
Livslängd batteri (utbytbart)	Upp till 3 år
Radioteknik	Meshsystem
Installation	Plug'n'Play
Ljudnivå dB(A)	108
Räckvidd (m)	Upp till 2km vid fri sikt
Monteringstyp	Utanpåliggande
Kontakter	NO/NV 10A 240VAC/30VDC

Installations- och funktionsanvisning

Systemet är plug and play och enkelt att installera. Täckning och räckvidd av trådlösa enheter kan alltid variera beroende på vilken miljö installationen är gjord. Olika byggnadsmaterial i väggar och tak kan skärma av signalerna så valet av placering av enheter är viktig för bästa funktion.

Montering av antenn

Antennen ska monteras på den silverfärgade TNC-dockningspunkten som finns på enhetens ovansida. Antennen vrids medurs tills den sitter på plats. Testa att den har placerats korrekt genom att försiktigt dra i antennen utåt.

VIKTIGT!

Angiven livslängd på batterierna är för standby i rumstemperatur. Det som kan påverka batteriets livslängd är låga temperaturer eller om enheterna går i larm. För att garanti ska gälla på batterierna krävs att en basstation TMP-BS+ finns med i systemet och alltid är i drift.

Driftslogg från basstation måste bifogas vid garantiärende.

RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad tekniker.
Nationella lagar och regler skall följas.

OBS!

Enheten saknar tät kapsling och ska skyddas mot fukt och kraftig nedsmutsning där miljön är väldigt smutsig.

Regelefterlevnad & Uppfyllda standarder

Produkten uppfyller följande standarder:

EMC Directive 2014/30/EU

WEEE Directive 2012/19/EU

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

RoHS 3 Directive 2015/863



Viktig information

Använd inte produkten om den har synliga tecken på skada.



Avfallshantering och återvinning

Denna elektriska produkt skall inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall.
Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning oh kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.

Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice.
support@ateco.se | 036-375 888
ATECO - 2:a Tekniska Compagniet AB
Kumlavägen 61
179 75 SKÅ, Sverige

Viewtech AB

Kumlavägen 61
179 75 Skå
Sweden
036-375 888
www.ateco.se