


Trådlöst Byggglarm Relämodul

TMP-RM / E6302720

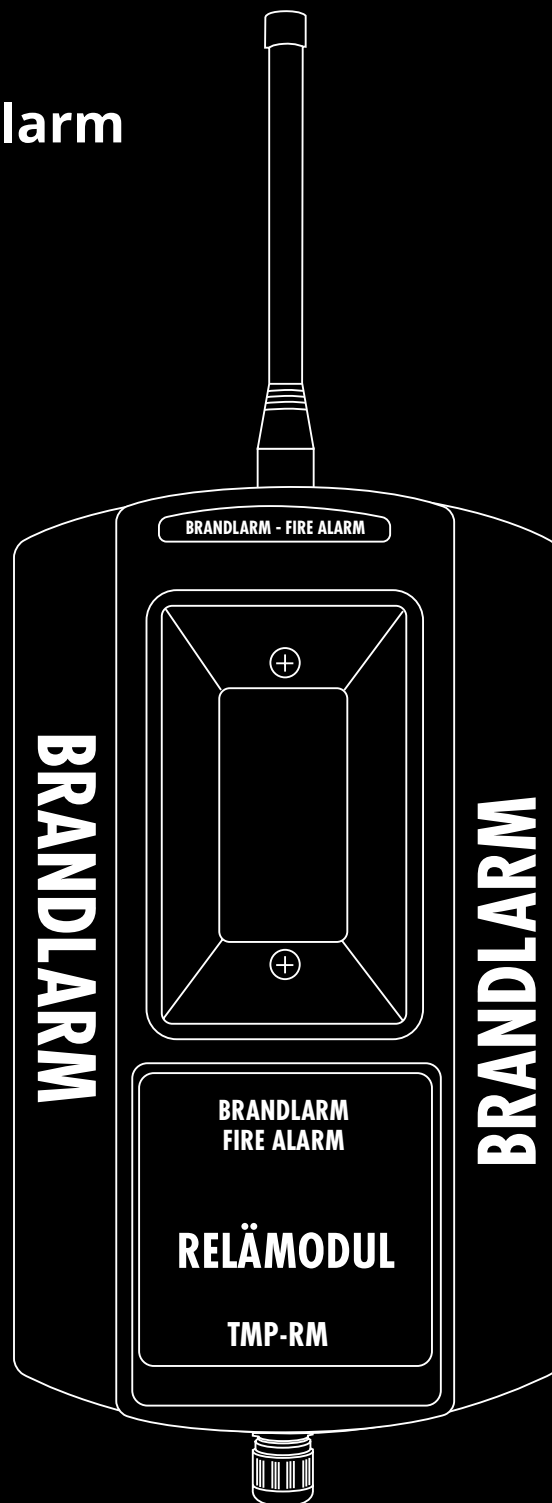

Produktbeskrivning

TMP-RM är en relämodul med ett NO/NC relä som drar när larmet går. Enheten kräver ingen kabeldragning utan kopplas med upp till 40st adresserbara enheter (larmknappar, sirener / blixtljus samt rökdetektorer och värmedetektorer) trådlöst.

En relämodul kan användas för externa styrningar t.ex. om en grind i ett områdesskydd måste öppnas vid utrymning eller signal till extern larmsändare. Systemet är plug and play och enkelt att installera. Räckviddstest görs enkelt med en tag på varje enhet för att se om enheten är uppkopplad. Batterierna håller ca 1år.

Teknisk specifikation

Vikt	1,2 kg
Dimensioner (H x B x D) mm	285, 165, 110
IP-klass	IP55
Färg	Vit och röd
Livslängd batteri (utbytbart)	Upp till 1 år
Radioteknik	Meshsystem
Installation	Plug'n'Play

Installations- och funktionsanvisning

Systemet är plug and play och enkelt att installera. Räckviddstest görs enkelt med en "testenhet" på varje enhet för att se om enheten är uppkopplad. Enheten har en 85 dB summer. Batterierna håller ca 1 år.

Täckning och räckvidd av trådlösa enheter kan alltid variera beroende på vilken miljö installationen är gjord. Olika byggnadsmaterial i väggar och tak kan skärma av signalerna så valet av placering av enheter är viktig för bästa funktion.

Montering av antenn

Antennen ska monteras på den silverfärgade TNC-dockningspunkten som finns på enhetens ovansida. Antennen placeras över TNC-kontakten och vrids medurs tills den sitter på plats. Testa att den har placerats korrekt genom att försiktigt dra i antennen utåt.

VIKTIGT!

Angiven livslängd på batterierna är för standby i rumstemperatur. Det som kan påverka batteriets livslängd är låga temperaturer eller om enheterna går i larm. För att garanti ska gälla på batterierna krävs att en basstation TMP-BS finns med i systemet och alltid är i drift. Driftslogg från basstation måste bifogas vid garantiärende.

RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad tekniker.
Nationella lagar och regler skall följas.

OBS!

Enheten saknar tät kapsling och ska skyddas mot fukt och kraftig nedsmutsning där miljön är väldigt smutsig.

Regelefterlevnad & Uppfyllda standarder

Produkten uppfyller följande standarder:

EMC Directive 2014/30/EU

WEEE Directive 2012/19/EU

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

RoHS 3 Directive 2015/863



Viktig information

Använd inte produkten om den har synliga tecken på skada.



Avfallshantering och återvinning

Denna elektriska produkt skall inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall.
Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning oh kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.

Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice.
support@ateco.se | 036-375 888
ATECO - 2:a Tekniska Compagniet AB
Kumlavägen 61
179 75 SKÅ, Sverige

Viewtech AB

Kumlavägen 61
179 75 Skå
Sweden
036-375 888
www.ateco.se