


TEMPORÄRT BRANDLARM FÖR BYGGARBETSPLATSER



TRÅDLÖS MESH TEKNIK


Alla enheter i TMP-serien är trådlösa med en räckvidd på upp till 100 meter vid fri sikt. Meshtekniken innebär att alla enheter ansluter till varandra, dvs ingen specifik enhet behöver placeras centralt. Inte heller behövs någon signalförstärkare utan systemets olika enheter förstärker signalen beroende på placering. Upp till 40 olika enheter kan ansluta till varandra i ett system.

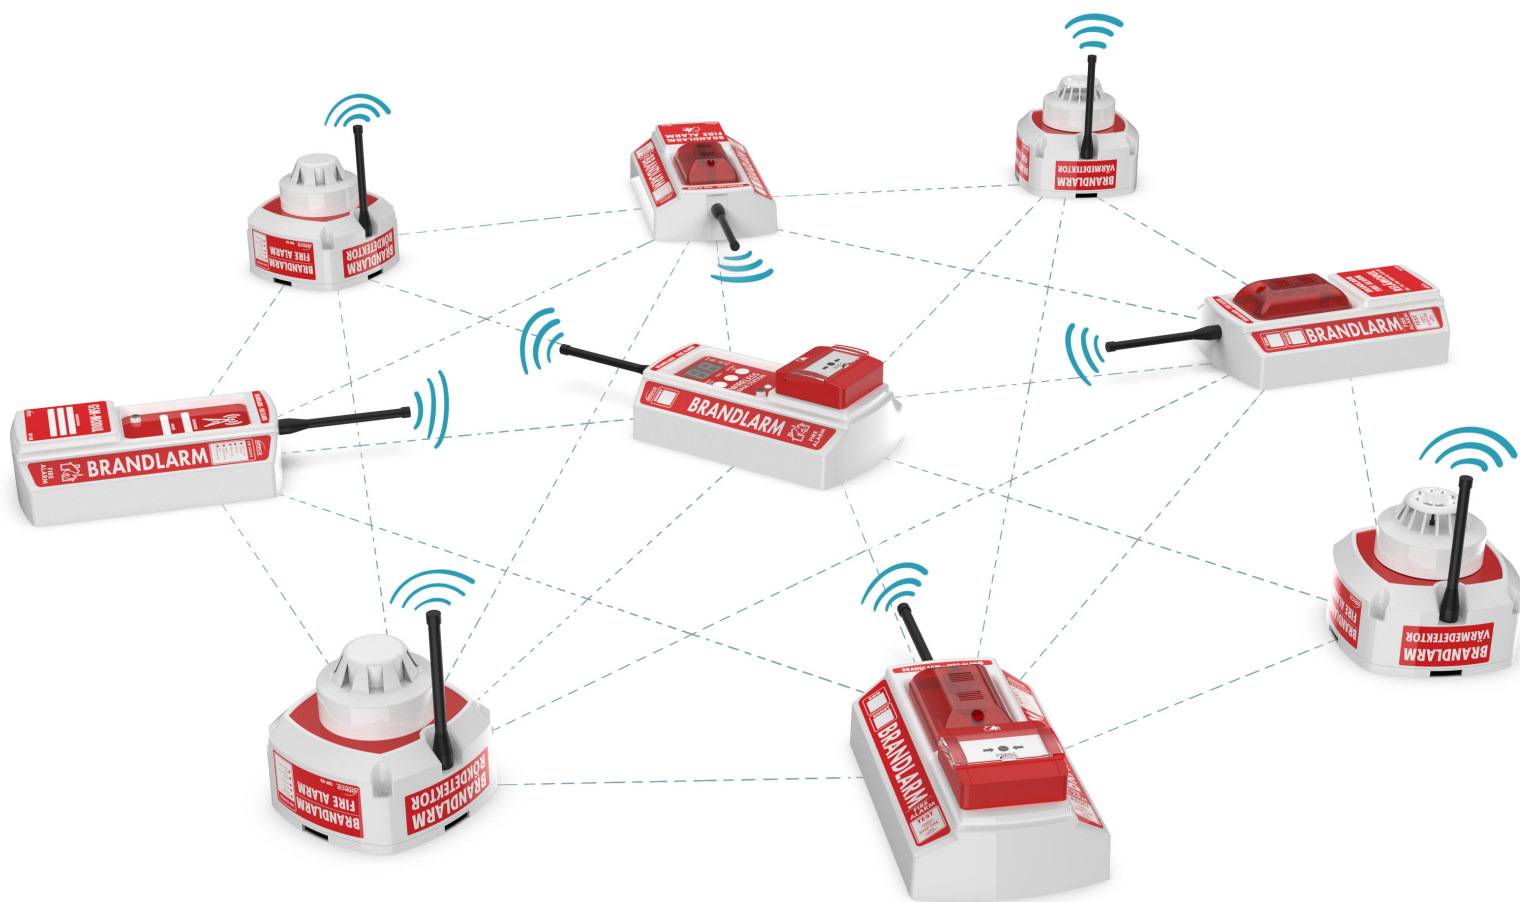

*Täckning och räckvidd av trådlösa enheter kan alltid variera beroende på vilken miljö installationen är gjord. Olika byggnadsmaterial i väggar och tak kan skärma av signalerna så valet av placering av enheter är viktig för bästa funktion

ITMP-serien finns 7 enheter för olika ändamål att placera runt om på byggarbetsplatsen. För detektering av brand finns värmedetektor samt rökdetektor. Kombilarmdon ljuder och blixtrar när brand detekteras eller när larmknapp trycks in. En basstation visar vilken enhet som larmat.

ENHETER FLYTTAS EFTER BEHOV

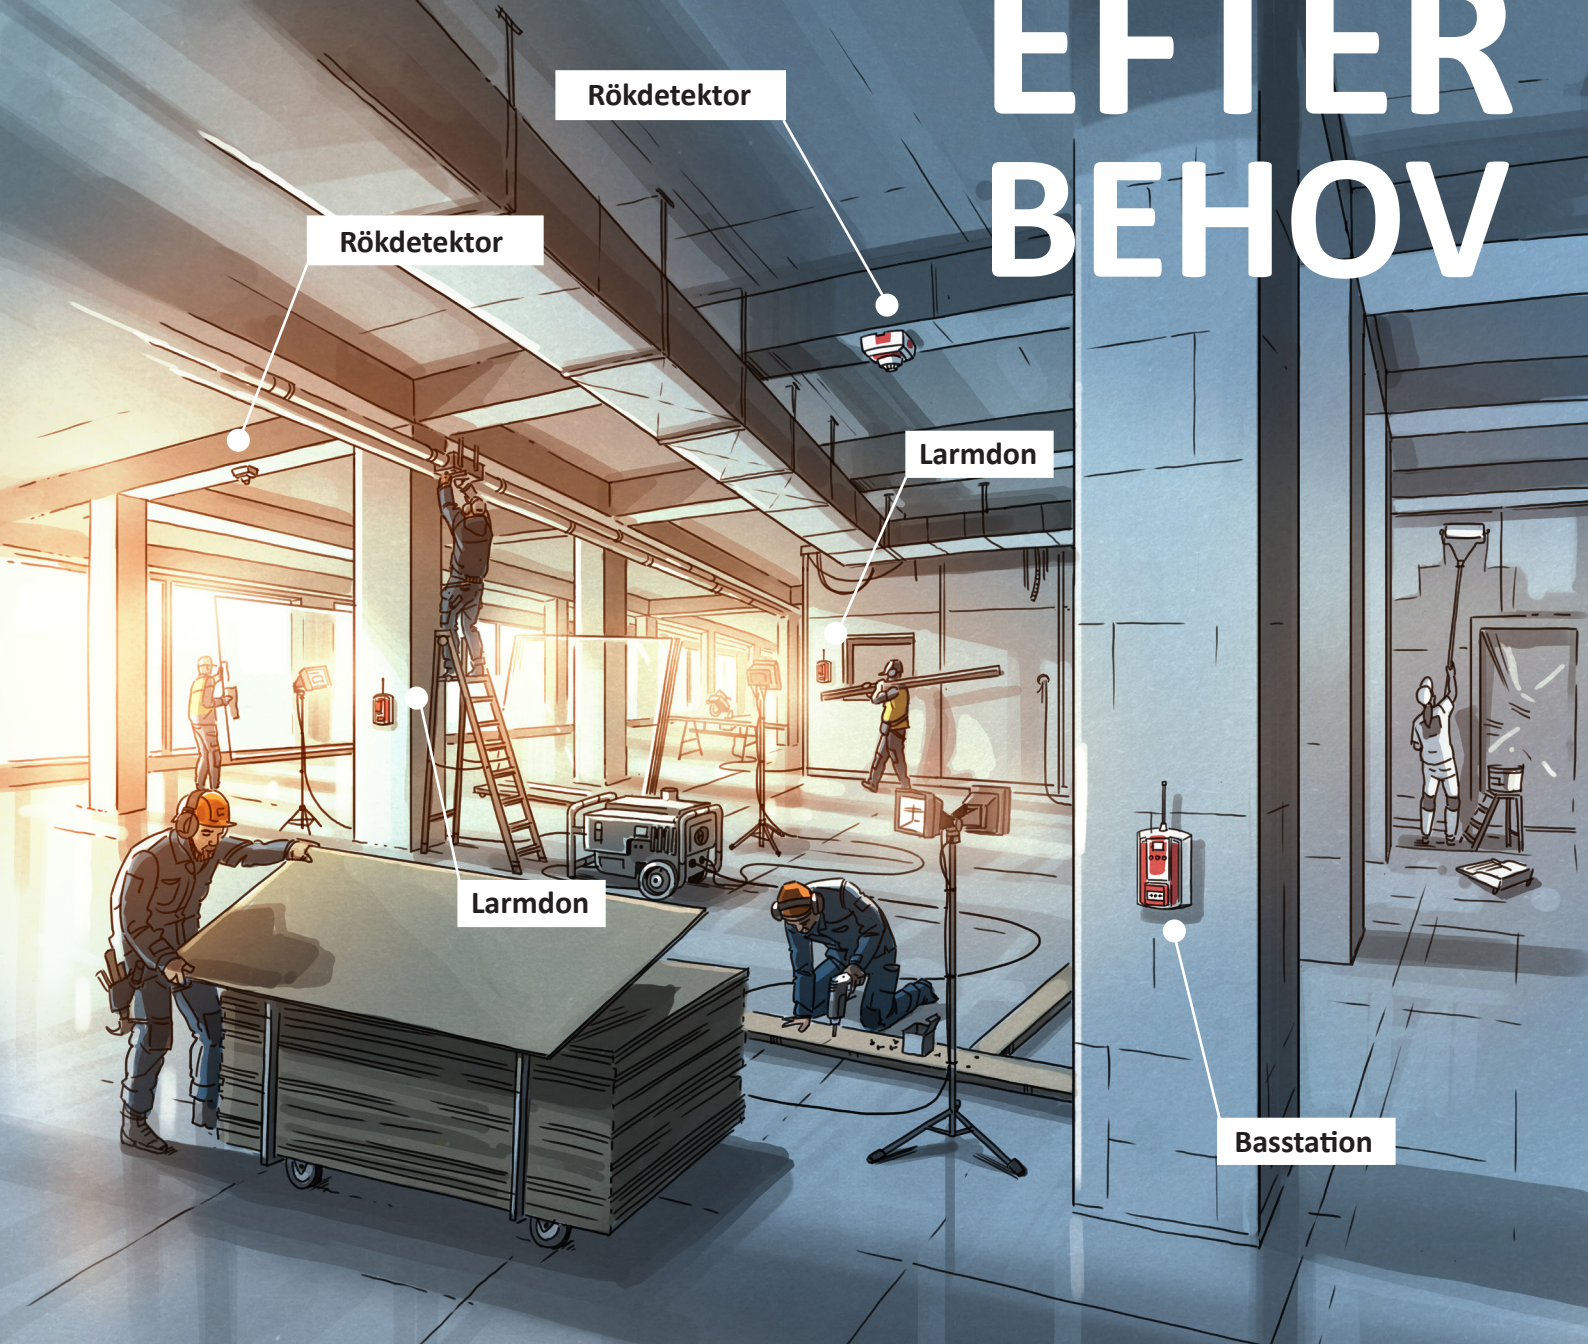

En relämodul kan användas för externa styrningar t.ex. om en grind i ett områdesskydd måste öppnas vid utrymning eller signal till extern larmsändare. GSM-modulen kan larma 5 förvalda telefonnummer via SMS om larmhändelser, lågt batteri eller förlorad kontakt med enhet.



Basstation **TMP-BS** **E6302715**

TMP-Serien är ett trådlöst bygglarm som är tänkt att användas som en temporär brandlarmslösning på framför allt byggarbetsplatser. Basstationen kräver ingen kabeldragning utan kopplas med upp till 40 st adresserbara enheter (larmknappar, sirener / blyxtljus samt rökdetektorer och värmedetektorer) trådlöst.

Systemet är plug and play och enkelt att installera. Räckviddstest görs enkelt med en "testenhet" på varje enhet för att se om enheten är uppkopplad. Enheten har en 85 dB summer. Batterierna håller ca 1 år.

Tekniska Specifikationer

Höjd (mm)	285
Bredd (mm)	165
Djup (mm)	110
Batteri (utbytbart)	Upp till 1 års drift
Radioteknik	Meshsystem
Certifikat	CE, RoHs, EMC
IP-Klass	IP55
Installation	Plug 'n' Play
Vikt	1,2 kg



Trådlös Larmknapp / Larmdon **TMP-LK-SB** **E6302716**

TMP-LK-SB är en trådlös kombinerad larm-knapp med larmdon (siren / blyxt) som tillhör TMP-Serien för Trådlösa bygglarm. Enheten är en av de 40 olika adresserbara enheter som kan kopplas ihop trådlöst i ett system.

När enheten aktiveras med larmknappen eller om brand detekteras via TMP rök- eller värmedetektorer så ljuder 110 dB siren och en stark LED-blyxt aktiveras. När allt är kopplat kan basstationen eller vilken enhet som helst som har larmknapp användas för att göra en reset på systemet. Batteriet håller i ungefär 1 år.

Tekniska Specifikationer

Höjd (mm)	285
Bredd (mm)	165
Djup (mm)	110
Batteri (utbytbart)	Upp till 1 års drift
Radioteknik	Meshsystem
Certifikat	CE, RoHs, EMC
IP-Klass	IP55
Installation	Plug 'n' Play
Vikt	1,2 kg



Kombilarmdon

TMP-SB

E6302719

Värmedetektor till temporära bygglarmet TMP. Drivs på batteri. Bara att skruva upp där den behövs. Enkel att installera och synka ihop med basstationen. Räckvidd ca 100 meter inomhus vid fri sikt. Varnar för lågt batteri och för täckningsproblem.

Systemet är plug and play och enkelt att installera. Räckviddstest görs enkelt med en tag på varje enhet för att se om enheten är uppkopplad. Batterierna håller ca 1år.

Tekniska Specifikationer

Höjd (mm)	285
Bredd (mm)	165
Djup (mm)	110
Batteri (utbytbart)	Upp till 1 års drift
Radioteknik	Meshsystem
Certifikat	CE, RoHs, EMC
IP-Klass	IP55
Installation	Plug 'n' Play
Vikt	1,2 kg



Relämodul

TMP-RM

E6302720

TMP-RM är en relämodul som har ett NO/NC relä som drar när larmet går. Enheten kräver ingen kabeldragning utan kopplas med upp till 40 st adresserbara enheter (larmknappar, sirener / blyxtljus samt rökdetektorer och värmedetektorer) trådlöst.

Systemet är plug and play och enkelt att installera. Räckviddstest görs enkelt med en tag på varje enhet för att se om enheten är uppkopplad. Batterierna håller ca 1år.

Tekniska Specifikationer

Höjd (mm)	285
Bredd (mm)	165
Djup (mm)	110
Batteri (utbytbart)	Upp till 1 års drift
Radioteknik	Meshsystem
Certifikat	CE, RoHs, EMC
IP-Klass	IP55
Installation	Plug 'n' Play
Vikt	1,2 kg



GSM-Modul

TMP-GSM

E6302721

TMP-Serien är ett trådlöst bygglarm som är tänkt att användas som en temporär brandlarmslösning på framför allt byggarbetsplatser. Basstationen TMP-GSM kräver ingen kabeldragning utan kopplas med upp till 40 st adresserbara enheter (larmknappar, sirener / blyxtljus samt rökdetektorer och värmedetektorer) trådlöst.

Enheten går att programmera med 5 förvalda mobilnummer som får SMS om larm, driftstatus som tex låg batterinivå. Reset går göra från mobilen. Enheten är nätdriven med 12V adapter.

Tekniska Specifikationer

Höjd (mm)	285
Bredd (mm)	165
Djup (mm)	110
Spänning (VDC)	12V
Radioteknik	Meshsystem
Certifikat	CE, RoHs, EMC
IP-Klass	IP55
Installation	Plug 'n' Play
Vikt	1 kg



Trådlös Rökdetektor

TMP-RD

E6302717

Rökdetektor till temporära bygglarmet TMP. Drivs på batteri. Bara att skruva upp där den behövs. Enkel att installera och synka ihop med basstationen. Räckvidd ca 100 meter inomhus vid fri sikt. Varnar för lågt batteri och för täckningsproblem.

Systemet är plug and play och enkelt att installera. Räckviddstest görs enkelt med en testenheter på varje enhet för att se om enheten ä

uppkopplad. Batterierna håller ca 1år.

Tekniska Specifikationer

Höjd (mm)	200
Bredd (mm)	150
Djup (mm)	150
Batteri (utbytbart)	Upp till 1 års drift
Radioteknik	Meshsystem
Certifikat	CE, RoHs, EMC
IP-Klass	IP55
Installation	Plug 'n' Play
Vikt	1,6 kg



Trådlös Värmedetektor

TMP-VD

E6302718


Värmedetektor till temporära bygglarmet TMP. Drivs på batteri. Bara att skruva upp där den behövs. Enkel att installera och synka ihop med basstationen. Räckvidd ca 100 meter inomhus vid fri sikt. Varnar för lågt batteri och för täckningsproblem.

Systemet är plug and play och enkelt att installera. Räckviddstest görs enkelt med en testenhet på varje enhet för att se om enheten ä

uppkopplad. Batterierna håller ca 1år.

Tekniska Specifikationer

Höjd (mm)	200
Bredd (mm)	150
Djup (mm)	150
Batteri (utbytbart)	Upp till 1 års drift
Radioteknik	Meshsystem
Certifikat	CE, RoHS, EMC
IP-Klass	IP55
Installation	Plug 'n' Play
Vikt	1,6 kg

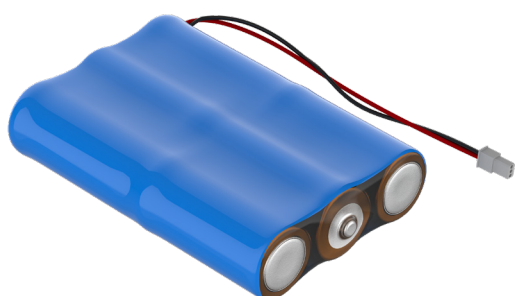

Ersättningsbatteri

TMP-BATT

E6302722

Batteripack för samtliga TMP-enheter. Batterierna håller ca 1år.



Testenhet

TMP-TEST

E6302794

Testenhet som används tillsammans

MANDI ARM



ALARM

LOW BATTERY

SILENT TEST

RESET

BATTERY TEST

WIRELESS BASE STATION

00

LED STATUS

- GRÖN / BLÅ STANDBY
- BLÅ TEST
- RÖD RESET
- GRÖN EI TÄCKNING
- RÖD LÅGT BATTERI

Fire alarm icon

→ ● ←

PRESS