


# Inkopplingsanvisning

SM-RD-S12R

## Rökdetektor med reläsockel

SM-RD-S12R

Inkoppling

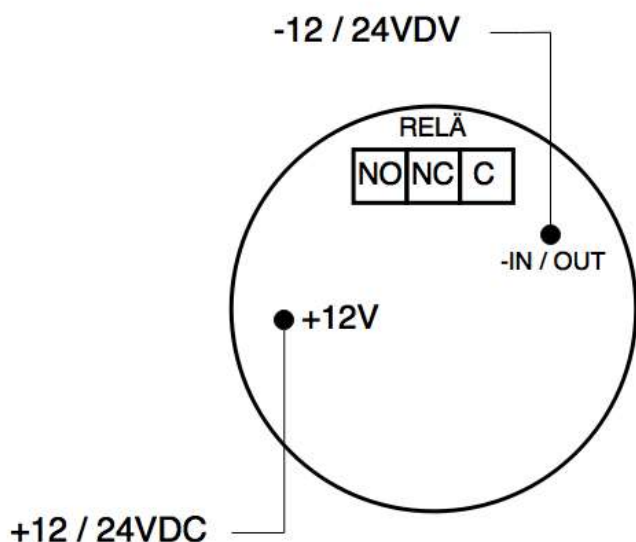

Detektorn spänningsmatas med 12 / 24VDC.  
-Det inbyggda reläet har en potentialfri kontakt C-NO-NC.


-Reläet klarar en last på max 0,5A vid max 30VDC.

-Reläfunktionen kan med en jumper väljas mellan LATCH MODE och UNLATCH MODE.

-UNLATCH MODE = När detektorn detekterar rök så går den i larm och reläet växlar. Återställning sker automatiskt när röken försvunnit i detektorns mätkammare.

-LATCH MODE = När detektorn detekterar rök så går den i larm och reläet växlar. Återställning sker genom att göra detektorn kortvarigt spänningslös.

-Intygad enligt EN54-7.



LATCH MODE  
Jumper PÅ

UNLATCH MODE  
Jumper AV