



Nyhet!


Skylt säker hisszon

Får jag använda hissen?

Kan vi öka säkerheten och effektiviteten vid utrymning via hissar med enkla hjälpmedel?


Ja! Med vår nya skylt för säker hisszon så ser man tydligt om det är säkert att använda hissen trots att brandlarmet är utlöst.

- Utrymmer fler nödställda, fortare och effektivare via hissar som får användas trots brand
- Lyser starkt i grön och röd LED, synligt även dagtid.
- Uppfyller kraven i standard SS 763510:2022
- Dimmbar för lägre strömförbrukning
- Går koppla i serie i både samma och nästa våningsplan
- Tillgänglig i Vit och svart




SYSTEMÖVERSIKT

- Mata den första enheten i kedjan med 24V DC
- Koppla vidare till varje hiss i samma våningsplan på plinten NEXT UNIT (horisontellt)
- Koppla vidare upp till nästa våningsplan via plinten NEXT UNIT (lodrät)
- Brandingenjören väljer själv om enheterna ska lysa grönt vid standby och bli röda först när larm går eller och de alltid ska vara släckta och tändas grönt eller rött när larm går beroende på status i aktuell hiss.
- Använd om möjligt brandresistent kabel för bästa säkerhet.

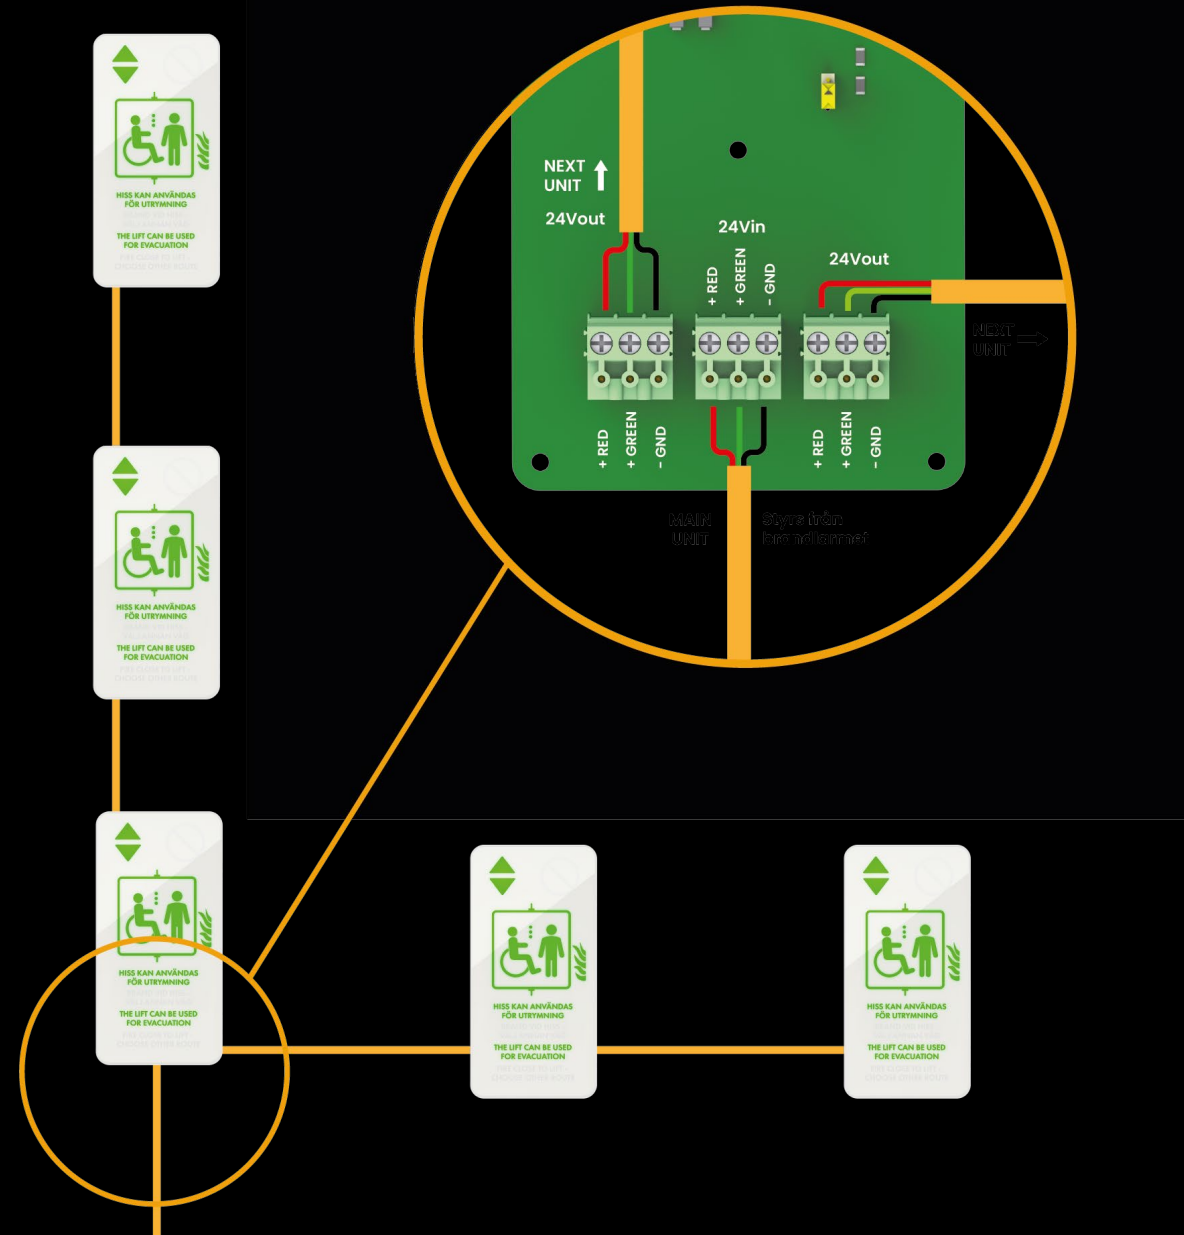

Applikationsexempel

- Enligt EN 81-73 så ska fastigheter med hiss, men utan brandlarm (t.ex. flerfamiljshus) vara försedd med en vit larmknapp med tillägsskylt "Brandstyrning hiss". Denna knapp har funktionen att göra hissen obrukbar genom att ta hissen till bottenplan och öppna dörrarna.
- Som komplement till detta är den nya skylten för säker hisszon ett bra sätt att klart och tydligt indikera att hissen är obrukbar för folk som befinner sig längre upp i fastigheten.
- Skylten kan aktiveras med en rökdetektor med reläsockel längst upp i hisschaktet eller via larmknappen. Det som inträffar först.

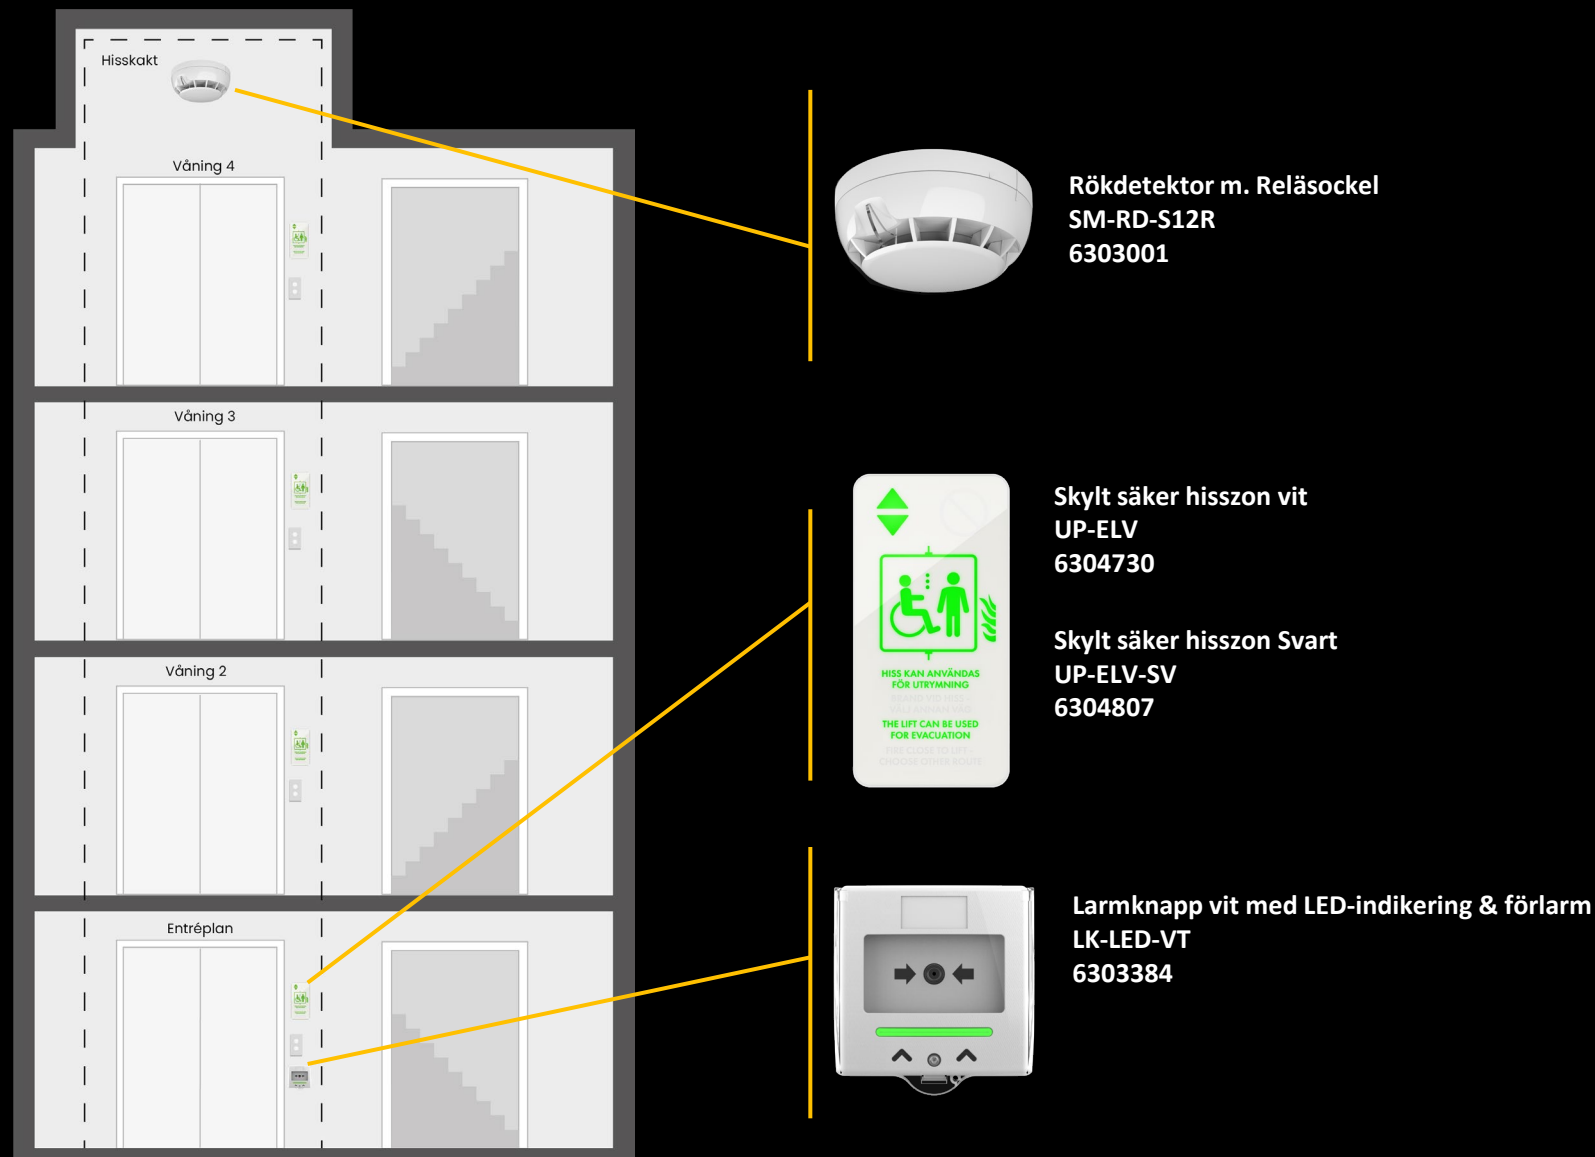

Applikationsexempel



- I större fastigheter med mer avancerade adresserbara brandlarm och fler hisszoner så kan skyltarna användas till att låta brandlarmet styra vilka som ska lysa rött respektive grönt beroende på var branden är.
- Extra lämpligt med fastigheter med mycket folk som behöver utrymmas på en gång. T.ex. sjukhus, hotell, etc.
- Viktigt att använda hissar som faktiskt kan användas för att få en så effektiv och säker utrymning som möjligt!

Produkter



UP-ELV

Skylt säker hisszon vit
6304730

Välj färg efter miljö



UP-ELV-SV

Skylt säker hisszon svart
6304807



Skylt säker hisszon vit

UP-ELV

6304730

Skylt säker hisszon svart

UP-ELV-SV

6304807

Skylt för säker hisszon används för att indikera ifall en hiss i en specifik hisszon får användas för utrymning eller inte under ett pågående brandlarm.

Den digitala skylten kan vara avstängd eller i standby-läge (grönt budskap) när brandlarmet är inaktivt. Vid aktivering av brandlarmet ändras skylten till rött budskap om hissen befinner sig i en zon där den inte får användas. I zoner där hissen är godkänd för användning (under pågående brandlarm) förblir skylten grön, och personer kan fortsätta använda hissen.

Tekniska specifikationer:

Mått:	27 x 90 x 180 mm
Vikt:	0,25 kg
Spänning (VCD)	24
Strömförbrukning (mA)	25-50 (nerdimmad / full)
Färg:	Svart & vit

Tillbehör



Larmknapp vit med LED-indikering & förlarm

LK-LED-VT

6303384


Ny serie larmknappar med LED-indikering samt larmsignal. Knappen är utförd i estetiskt tilltalande design och lyser grönt vid standby. När luckan lyfts så går ett förlarm, enheten börjar pipa och LED blinkar vitt. När larmknappen trycks in växlar LED:en till ett rött fast sken och larmet ljuder med en fast signal. Enheten har 2 växlande kontakter NO/NC och kan återställas rakt framifrån eller underifrån med återställningsverktyget som följer med. Lucka ingår.

Kan monteras infällt i dosa c-c 60 mm eller utanpåliggande. Levereras med återställningsverktyg, plombering för luckan samt monteringskruvar. 12-24VDC.

Tekniska specifikationer:

- **Standby-läge:** LED lyser grönt.
- **Förlarm:** När skyddsluckan lyfts aktiveras ett förlarm; enheten börjar pipa och LED blinkar vitt.
- **Larmaktivering:** Vid knapptryckning skiftar LED till fast rött sken och en konstant larmsignal ljuder.
- **Kontakter:** Två växlande kontakter (NO/NC) för flexibel anslutning.
- **Montering:** Kan monteras infällt i dosa med c-c 60 mm eller utanpåliggande.
- **Återställning:** Möjlig framifrån eller underifrån med medföljande återställningsverktyg.
- **Strömförsörjning:** 12-24 VDC.
- **Färg:** Vit.

Tillbehör

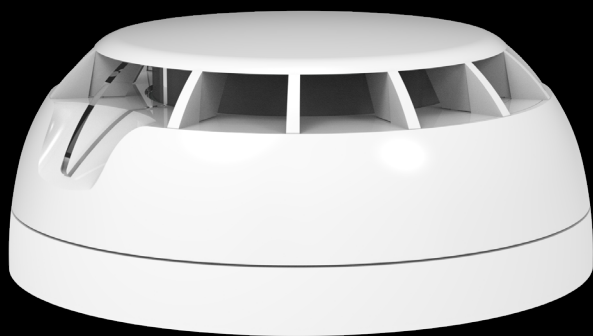

Rökdetektor med reläsockel

SM-RD-S12R

6303384

SM-RD-S12R är en optisk rökdetektor utrustad med en reläsockel för användning i kombilarmssystem. Denna detektor har en inställning för automatisk återställning och lämpar sig därför perfekt för att detektera rök i hisschaktet. Tillsammans med en manuell larmknapp är den ett bra komplement för att detektera brand i både hiss och trapphus för att aktivera skylten för säker hisszon med röd indikering.

Den är CPD-certifierad och uppfyller standarden EN54-7.

Tekniska specifikationer:

- Matningsspänning:** 9–30 V DC
- Strömförbrukning:** 50 μ A i standby-läge; 20 mA vid larm
- Reläkapacitet:** Max 0,5 A vid 30 V DC
- Arbetstemperatur:** -10 till +40 °C
- Kapslingsklass:** IP30
- Mått:** Diameter 102 mm; Höjd 42 mm
- Maximal takhöjd:** 20 meter
- Övervakad yta:** 100 m²
- Indikering:** Ljusledare aktiveras vid larm

Tillbehör



Skylt – Brandstyrning Hiss

BS00175


6304822



Skylt – Larmknapp vid brand

BS00177

6302524

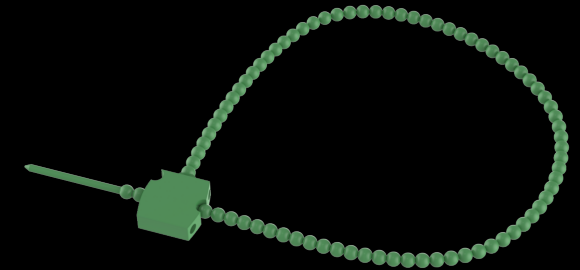

Plombering till larmknapp

LK-LED-PLO

6303411



För mer information besök ateco.se
Eller ring 036-375 888