


					URL-4								
					Manuell								
					stsr								
					utrymningslarm								

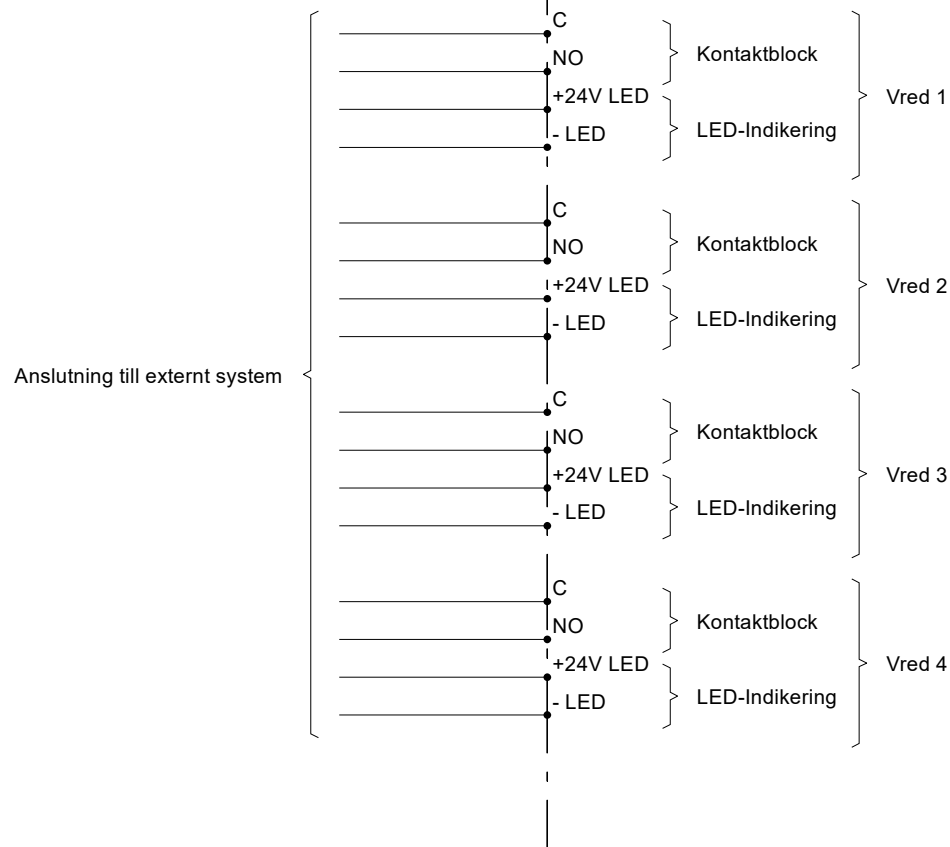

Manöverskåp för manuell start av utrymningslarm.
 Vredet (1-0 Fast) har en kontaktfunktion NO samt LED 24VDC indikering i varje vred. Kan kompletteras med ytterligare en ontaktfunktion NO, alternativt NC.
 Allt installerat i en vitlackerad kapsling i plåt försedd med brandkårslös. En vit ruta för märkning av sektion.

	Anmärkning	Anläggningstyp H1 Brandlarm	Ritningstyp Förbindningsschema	Ritad/Konstr. av RoEn
		Anläggningsinnehavare Ateco Konstruktionshandling	Arb.Nr. 021.01	Granskad av RoEn
		TeleTeknisk Anläggning	Status BYGGHANDLING	
		Datum & Underskrift 2025-12-02	Ändr.Datum/Sign	Ritn.Nr. (sid.) URL-4