


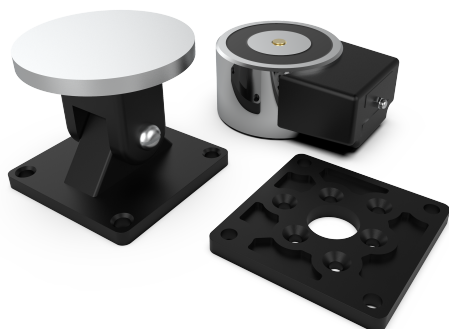

Dörrhållarmagnet

M-CQK

E-nummer: 6300011

Dörrmagneter godkänd för användning till branddörrar enligt byggproduktförordningens harmoniserade europanorm EN1155. Integrerade dioder för hantering av strömspik. Centrumtapp med frånskjutsfjäder förhindrar att dörren blir kvar i uppställt läge på grund av restmagnetism. 490N, 24V, 62mA. Dimension magnet mm: 50x30. Kabelhus i plast har "knockouts" på båda sidor för kabelingång från sidan. Vid användning av CQ Vinkelfäste använd de M8 skruvar som levereras med CQ Komplet samt CQ M8 då max gängning i magnet är 8mm. CQ Komplet levereras med flexibelt ankare, dörrmagnet med M8 centrum hål, M8 skruv, bottenplatta separat samt 3st skruvar för möjlighet till fastsättning av bottenplatta i magnet vid behov.

Specifikationer

Spänning (VDC):

Strömförbrukning (mA):

62

Egenskaper:

490 N hållkraft