


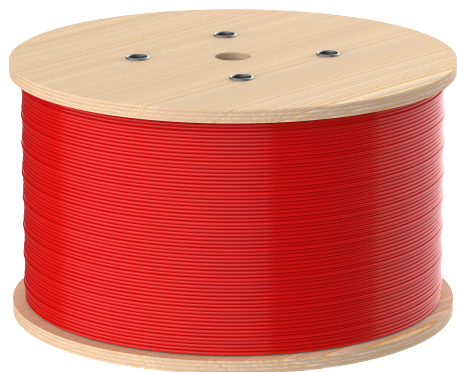

HDC Kabel Högtemp 185 grader

FLD185-1000

E-nummer: 4810046

Den högttemperaturbelagda linjära värmekabeln är tillverkad av två olika typer av nylon, med den yttre höljet som är ett kemikaliebeständigt material. Används ofta i områden med hög temperatur, farliga och säkra områden där kemikalier som kolväteoljor, diesel, fotogen etc. finns. När temperaturen uppnår aktuell larmtemperatur smälter höljet runt de två ledarna och kortslutning sker vilket ger larm. Kabeln är ej återställningsbar utan den skadade delen får bytas ut. Omgivande maxtemperatur bör ligga minst 30 grader under kabelns larmgräns.

Specifikationer

E-nummer:	4810046
Diameter:	4.5 mm
Längd:	1000 m
Material:	Nylon
Certifierad enligt:	UL
Färg:	Stål
Egenskaper:	Digital, larm vid 185 gr