


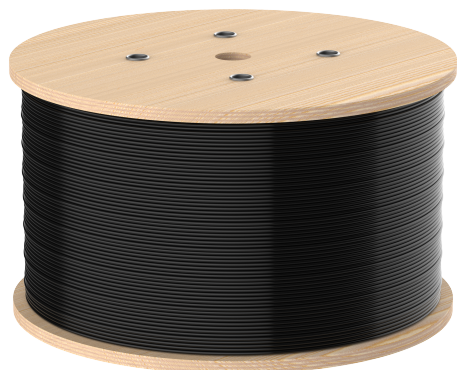

HDC Kabel Nylon 105 grader

FLD105N-1000

E-nummer: 4810076

En nylonbelagd kabel är det vanliga valet när farliga kolväten som eldningsolja, diesel, fotogen etc. är närvarande. Nylonkablar är färgade svarta och ger lämpligt UV-skydd när de används i direkt solljus. Nylon är mycket tuffare än PVC och ger därför ytterligare mekaniskt skydd. Omgivande maxtemperatur bör ligga minst 30 grader under kabelns larmgräns.

Specifikationer

E-nummer:	4810076
Diameter:	4.5 mm
Längd:	1000 m
Material:	Nylon
Certifierad enligt:	UL
Färg:	Svart
Egenskaper:	Digital, larm vid 105 gr