


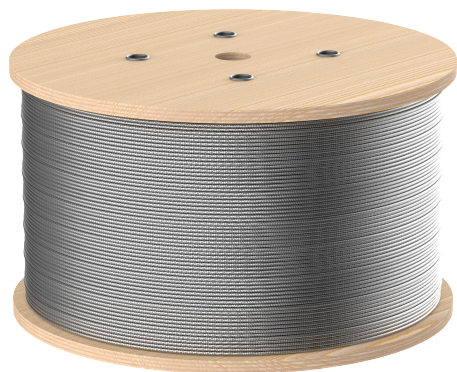

# HDC Kabel Stålflätad 68 grader

FLD68S-1000

E-nummer: 4810026

En kabel i PVC som är flätad med rostfritt stål. Lämplig i applikationer där det förekommer risk för mekanisk nötning på kabeln som i sin tur kan ge onödiga larm. När temperaturen uppnår aktuell larmtemperatur smälter höljet runt de två ledarna och kortslutning sker vilket ger larm. Kabeln är ej återställningsbar utan den skadade delen får bytas ut. Omgivande maxtemperatur bör ligga minst 30 grader under kabelns larmgräns.

## Specifikationer

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| E-nummer:           | 4810026                 |
| Diameter:           | 4.5 mm                  |
| Längd:              | 1000 m                  |
| Material:           | Stålflätad PVC          |
| Certifierad enligt: | UL                      |
| Färg:               | Stål                    |
| Egenskaper:         | Digital, larm vid 68 gr |