


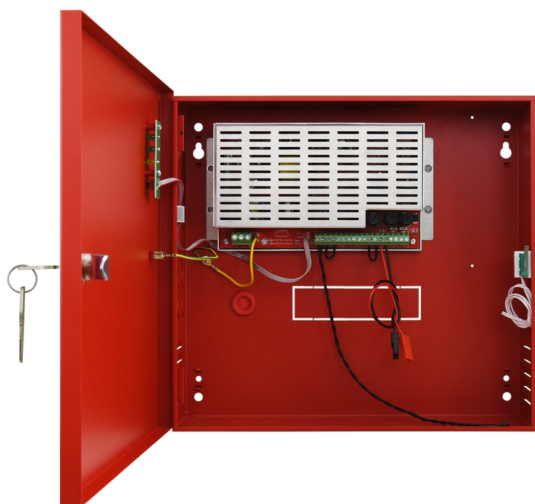

Laddningslikriktare 5A 28Ah

PS-EN54-5-28-R

EN54-4 samt EN12101-10 certifierad likriktare designad för brandlarmsystem samt rökluckor och annan brandteknisk utrustning. Levererar 24V stabiliserad likspänning för oavbruten strömförbrukning med batteribackup. Låg strömförbrukning, två övervakade utgångar och har larm för nätfel och batterifel. Röd ventilerad kapsling i plåt med plats för batterier.

Specifikationer

Djup (mm):	178
Bredd (mm):	411
Höjd (mm):	425
IP klass:	IP30
Spänning Ut (VDC):	27.6
Batteri:	2x 28Ah (ingår ej)
Effekt:	142 W
Laddström:	1.2 A
Strömförbrukning (mA):	0
Färg:	Röd
Spänning (VAC):	230