


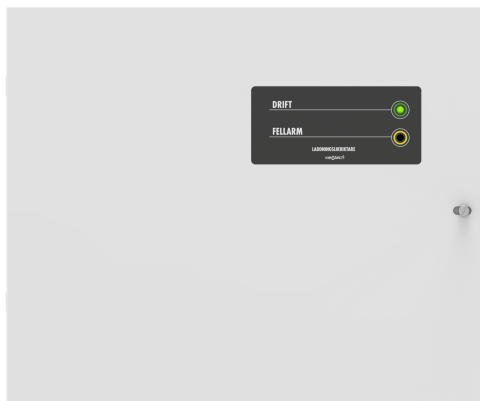

Laddningslikriktare EN54-4 2A - 7Ah

PS-ED-EN54-24-2-7

E-nummer: 6303833

PS-ED-EN54-24-2-7 är ett EN54-4:1997 +A1 +A2-godkänt nätaggregat som är idealiskt för användning i brand- och rökkanläggningar samt i ventilationssystem. Dess reglerade 27,6 V DC-utgång ger upp till 2 ampere kontinuerlig ström till belastningen, förutom att tillhandahålla upp till 300 mA för laddning av reservbatteriets kapacitet på 7Ah. Strömförsörjningsutgången har elektronisk kortslutningsskydd vid både nät- och reservbatteridrift. Maximal batterilivslängd garanteras genom kontinuerlig aktiv batteriövervakning och användning av en tvåstegsladdare, som består av en bulk- och en temperaturkompenserad sista floatfas beroende på batteriets tillstånd.

När batteriet är fulladdat kör produkten i Eco energisparläge, där batterierna laddas i 4 timmar i varje laddningstillfälle per 24-timmarsperiod, samtidigt som den kontinuerligt övervakas. Detta minskar slöseri med energi vid laddning av redan fulladdade batterier och förlänger deras livslängd. Skydd mot djup urladdning förhindrar förtida batterisvikt när man arbetar från standby under längre perioder. Två uppsättningar potentialfria fasta reläer som signalerar (i) förlust av nätströmmen och (ii) batterifel, laddningsfel och förlust av utgång. Dessutom finns det ett valfritt seriellt gränssnitt som kan ge diagnostik och felrapportering till övervakningssystem.

Specifikationer

Djup (mm):	80
Bredd (mm):	330
Höjd (mm):	275

Vikt (kg):	3,3
Spänning Ut (VDC):	27-28,3
Frekvens:	50 Hz
Batteri:	Plats för 2x 7 Ah
Matningsspänning:	110-240 VAC
Certifierad enligt:	CE, EN54-4
Larmrelä:	Ja
Färg:	Vit