


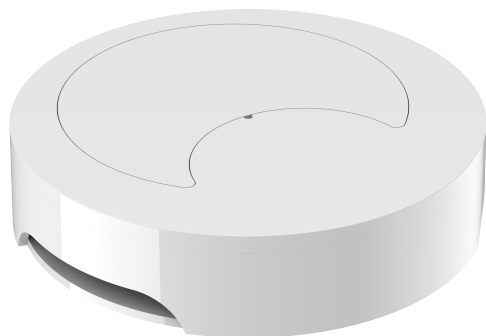

Sockelsirén med talat meddelande

S-SS-FC

E-nummer: 6304080

Sirén med 7st talande meddelanden. Siréner är godkänd enligt EN54-3 och har CPD-certifikat. Monteras mellan detektorsockel och tak. Passar även bra i kombibrandlarm med 12VDC spänning. Siréner monteras mellan detektorsockel och tak. Kan även monteras direkt på vägg. Som tillbehör finns sockeldekaler och frontdekaler för brandlarm och utrymningslarm. Se tillbehörslistan till höger.

Specifikationer

Höjd (mm):	24
Vikt (kg):	0,12
Diameter (mm):	102
Ljudkaraktär:	5 talade meddelanden
Ljudnivå dB(A):	90
Certifierad enligt:	EN 54-3
Färg:	Vit