Trådlöst Bygglarm GSM-modul

TMP-GSM / E6302721

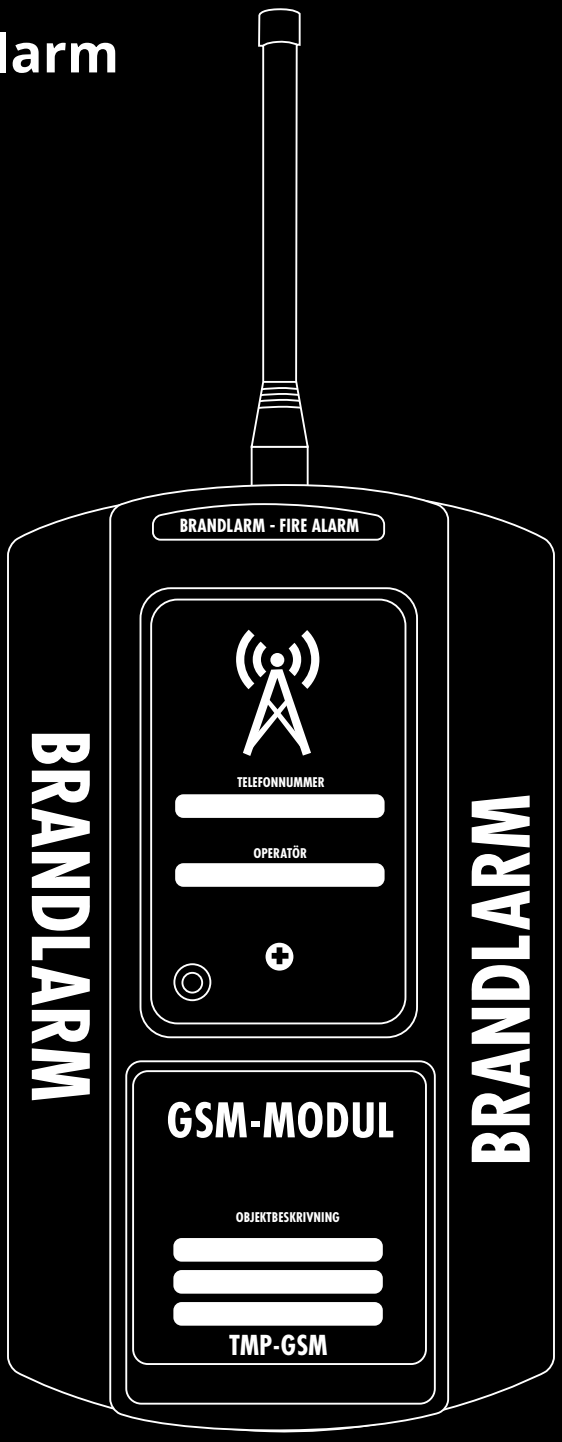

Produktbeskrivning

TMP-GSM är en trådlös GSM-modul som tillhör i TMP-Serien för Trådlösa bygglarm. När larmet går skickar enheten SMS till 5 förvalda nummer som kan ta del av larmet, göra reset via mobilen samt få varningar om låg batterinivå. Enheten är en av de 40 olika adresserbara enheter som kan kopplas ihop trådlöst i ett system.

När enheten aktiveras med annan larmknapp eller om brand detekteras via TMP rök eller värmedetektorer så skickas SMS till de förvalda telefonnumren. När allt är kopplat kan basstationen eller vilken enhet som helst som har larmknapp användas för att göra en reset på systemet. Enheten är inte batteridriven utan kommer med en 12 V adapter.

CE

Version manual 1.0

Teknisk specifikation

Vikt	1 kg
Dimensioner (H x B x D) mm	285, 165, 110
IP-klass	IP55
Färg	Vit och röd
Monteringstyp	Utanpåliggande
Radioteknik	Meshsystem
Installation	Plug´n´Play
Ljudnivå dB(A)	108
Räckvidd (m)	Upp till 2km vid fri sikt
Spänning (VDC)	12V

Installations- och funktionsanvisning

Systemet är plug and play och enkelt att installera. Täckning och räckvidd av trådlösa enheter kan alltid variera beroende på vilken miljö installationen är gjord. Olika byggnadsmaterial i väggar och tak kan skärma av signalerna så valet av placering av enheter är viktig för bästa funktion.

Montering av antenn

Antennen ska monteras på den silverfärgade TNC-dockningspunkten som finns på enhetens ovansida. Antennen vrids medurs tills den sitter på plats. Testa att den har placerats korrekt genom att försiktigt dra i antennen utåt.

VIKTIGT!
Angiven livslängd på batterierna är för standby i rumstemperatur. Det som kan påverka batteriets livslängd är låga temperaturer eller om enheterna går i larm. För att garanti ska gälla på batterierna krävs att en basstation TMP-BS finns med i systemet och alltid är i drift.
Driftslogg från basstation måste bifogas vid garantiärende.

RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad tekniker.
Nationella lagar och regler skall följas.

OBS!
Enheten saknar tät kapsling och ska skyddas mot fukt och kraftig nedsmutsning där miljön är väldigt smutsig.

Regelefterlevnad & Uppfyllda standarder

Produkten uppfyller följande standarder:

EMC Directive 2014/30/EU
WEEE Directive 2012/19/EU
RoHS 2 Directive 2011/65/EU
RoHS 3 Directive 2015/863

Viktig information

Använd inte produkten om den har synliga tecken på skada.

Avfallshantering och återvinning

Denna elektriska produkt skall inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning oh kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.

Support
Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice.
support@ateco.se | 036-375 888
ATECO - 2:a Tekniska Compagniet AB
Kumlavägen 61
179 75 SKÅ, Sverige

Viewtech AB
Kumlavägen 61
179 75 Skå
Sweden
036-375 888
www.ateco.se