


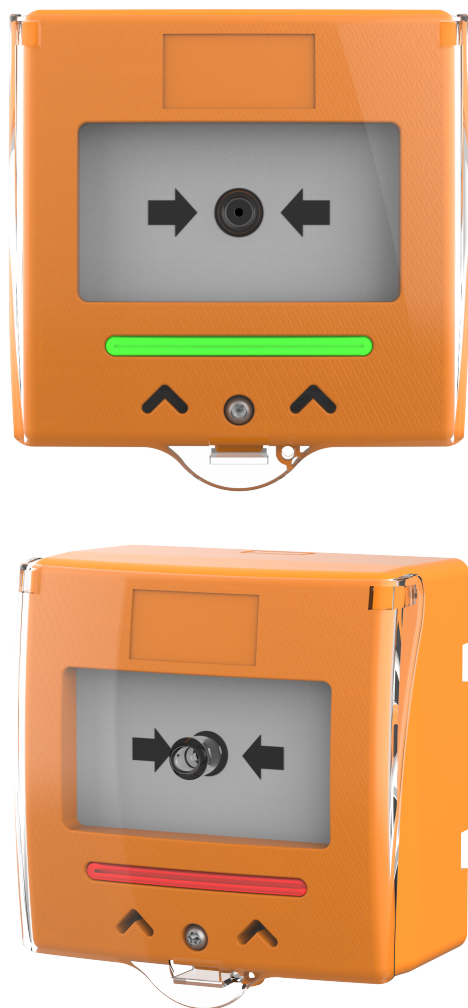

Larmknapp Orange med LED indikering & larmsignal

LK-LED-OR

E-nummer: 6303386

Ny serie larmknappar med LED-indikering samt larmsignal. Knappen är utförd i estetiskt tilltalande design och lyser grönt vid standby. När luckan lyfts så går ett förlarm, enheten börjar pipa och LED blinkar vitt. När larmknappen trycks in växlar LED:en till ett rött fast sken och larmet ljuder med en fast signal. Enheten har 2 växlande kontakter NO/NC och kan återställas rakt framifrån eller underifrån med återställningsverktyget som följer med. Lucka ingår.

Kan monteras infällt i dosa c-c 60 mm eller utanpåliggande. Levereras med återställningsverktyg, plombering för luckan samt monteringskruvar. 12-24VDC.

Finns i 6 olika färger: Grönt, vitt, blått, gult, orange och svart.

Orange larmknapp används vanligtvis för gaslarm.

Orange 1

LED-indikering 2

Förlarm 3

Framifrån 4

Underifrån 5

Specifikationer

Vikt:	0,17
Djup (mm):	53,2
Bredd (mm):	90
Höjd (mm):	90

Vikt (kg):	0,17
Spänning (VDC):	12-24
IP klass:	IP40
Ljudnivå dB(A):	70
Monteringstyp:	Infälld eller utanpåliggande
Temperaturområde:	0-40 grader celcius
Kontakter:	2x NO/NC
Strömförbrukning (mA):	Max 62 mA @24VDC Standby 0,13mA
Strömförbrukning (mA):	45 mA @12VDC
Färg:	Orange