


# EX Galvanisk isolator

EX-GI-1

E-nummer: 6301869

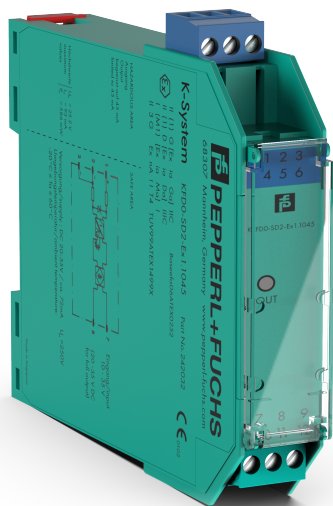

Denna galvaniska isolator används för inbyggda säkerhetsapplikationer. Den levererar ström till solenoider, blytljus och sirener i ett farligt område. Den är nätdriven, så den tillgängliga energin vid utgången mottas från ingångssignalen. Utsignalen är av resistiv typ. Som ett resultat är utspänningen och strömmen beroende av belastningen och ingångsspänningen. Vid full belastning är 10V vid 45mA tillgänglig för applikationen för farligt område.

## Specifikationer

Artikelnummer:

KFD0-SD2-EX1.1045