


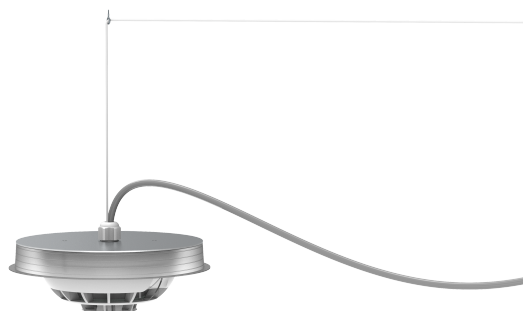

Hissanordning för detektor 7x0,8mm 12m / 20 m lina Halogenfri

HA-5

E-nummer: 6301251

Hissanordning för montage av detektorer i svåråtkomliga takutrymmen såsom hissschakt , glaskupoler, trapphus etc. Anordningen medger service, nedtagning samt byte av detektorer i bekväm arbetshöjd. Satsen består av hållare med droppskydd till branddetektor, kabel mjukledare, anslutningsdosa inkl avlastning, lina med tofs, öglor, knap och dekaler. Kabeltyp anges i ledningsdiameter. Som tillbehör finns tyngd JK-1 att montera ovan detektorplattan när detektorn och kabeln löper trögt. Öglesats med extra kraftiga öglor. Innehåll 1 st hållare med droppskydd för branddetektor Kabel mjukledare 1 st anslutningsdosa inkl. avlastning Lina med tofs 2 st öglor 2 st knap 1 st Skylt BRANDLARM + Dekal BRANDLARM på dosa.

Specifikationer

kabeldimension:	7 x 0.8 mm
Kabellängd:	12
Längd på lina:	20