


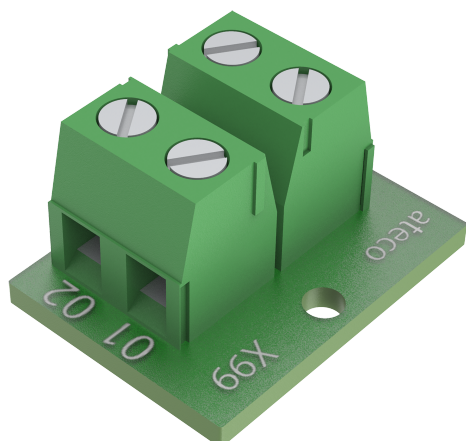

Kopplingsplint adresserbar

KP-X99

Kopplingsplinten X99 är framtagen för att placeras i kapsling för annan utrustning där spare-kontakter saknas, exempelvis dörrboxar för passagesystem, relämoduler för brandlarm, etc men registreringsbara kopplingar ändå måste till. Skarvplinten är försedd med ett hål för skruv eller buntband. En registreringsbara "toppskarv"

Plint 01 är rakt förbunden med 01 och plint 02 är rakt förbunden med 02.

Specifikationer

Djup (mm):	16
Bredd (mm):	22
Höjd (mm):	12
Färg:	Grön